



BAXSTIS3360M2F

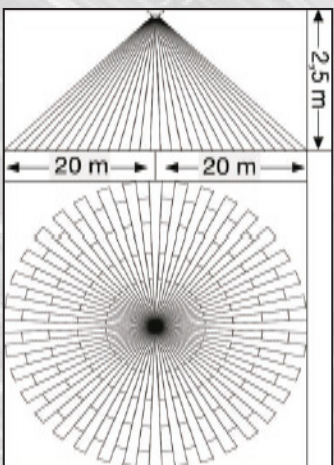


Jusqu'à 5m de hauteur

# CAPTEURS BALDUR

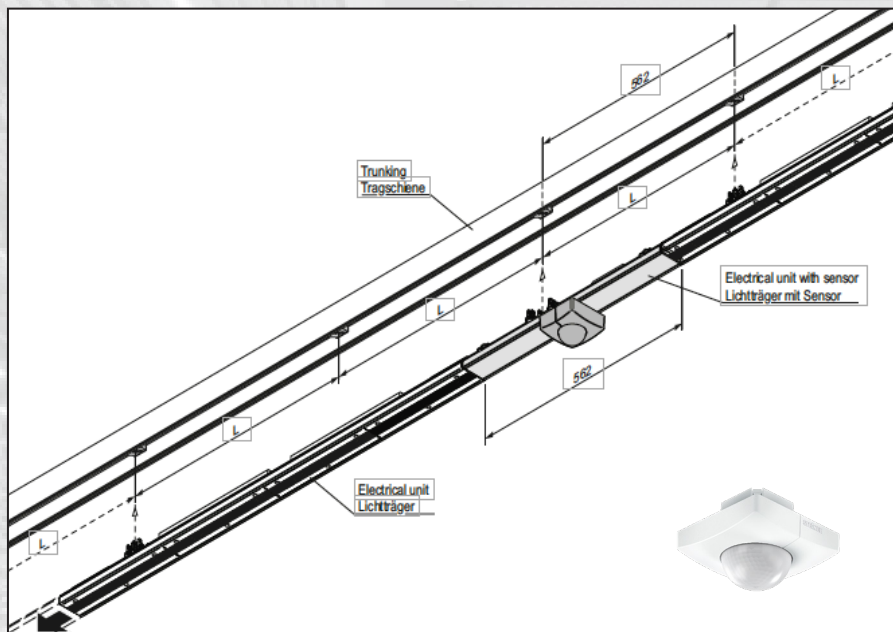


BAXSTIS345M2F

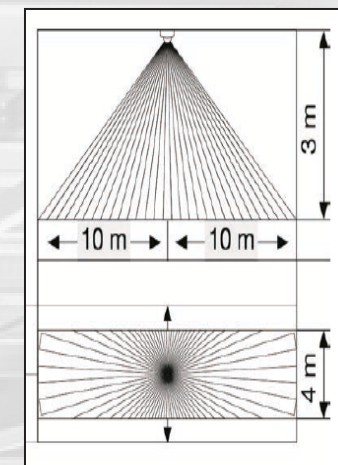

Jusqu'à 5m de hauteur

## COULOIRS


Jusqu'à 14m de hauteur

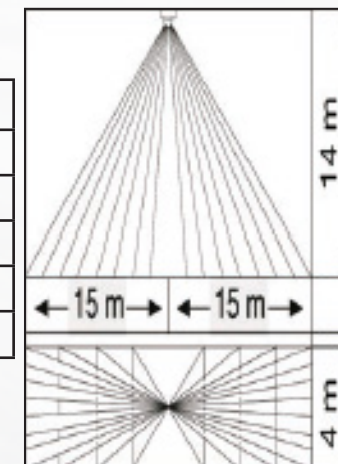

BAXSTIS345XM2F

## ESPACES OUVERTS

Jusqu'à 14m de hauteur

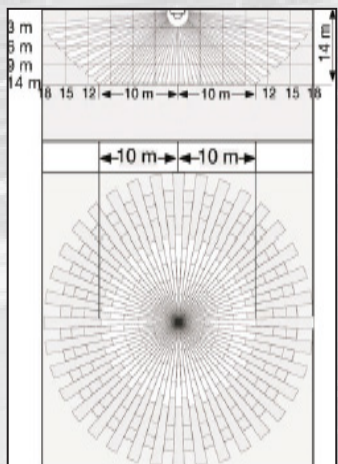

BAXSTIS3360XM2F

Hauteur de montage	Portée
14m	10m
9m	14m
6m	16m
2,8m	18m

- Capteur de mouvement et capteur de lumière
- 4 gammes de détection
- Niveau de luminosité réglable (2-1000 lux)
- Durée d'allumage réglable (5sec. jusqu'à 15min.)
- Dimmage (DALI) ou allumage
- Configuration Master/Slave possible
- Maximum 1 capteur master pour 27 modules
- Rails 9 pôles
- Module complet (X) de 2 pieds (56cm) en gris (G), blanc (W) ou noir (B)

Hauteur de montage	Portée
14m	30m x 4
10m	25m x 4
8m	20m x 4
6m	15m x 4
4m	10m x 4

Plus d'informations sur [www.euro-luce.be](http://www.euro-luce.be) ou par mail à [info@euro-luce.be](mailto:info@euro-luce.be)

